



























<b>Articolo</b>	<b>ALBA</b>	
Item		
<b>Composizione</b>	<b>100% PP</b>	
Composition		
<b>Altezza Minima Garantita</b>	<b>140 cm</b>	
Minimum Guaranteed Width		
<b>Peso</b>	<b>465± 5%</b>	[g/m]
Weight		
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>	<b>≥40.000</b>	[giri]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)		
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>	<b>5</b>	[grado]
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)		
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>	<b>&gt;7</b>	[grado]
Xenotest ISO 105 - B02		
Xenotest ISO 105 - B04	<b>&gt;4-5</b>	
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to Rubbing ISO 105 X 12		
	<b>5</b>	[grado]
<b>Solidità delle tinte all'acqua clorata</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to chlorinated water UNI EN ISO 105 -E03		
<b>Solidità delle tinte all'acqua di mare</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to sea water UNI EN ISO 105 E02:2013		
<b>Resistenza a muffa e batteri</b>	<b>100%</b>	
Resistance to mould and bacteria		
<b>Resistenza dei colori in lavatrice</b>	<b>100%</b>	
Resistance of colours in washing machine		
<b>Riciclabile</b>	<b>100%</b>	
Recyclable		
<b>Resistenza al fuoco</b>	<b>PASS</b>	
CAL TB 117:2013 Flame resistance		
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>	<b>50-55</b>	[m]
Approximate Roll Length		
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>	<b>&lt;1%</b>	%
Dimension Fastness to Washing 30°C		
	<b>&lt;1%</b>	%
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>		
Washing Instruction and Care		
<p><b>Non è consentita l'applicazione di trattamenti idrorepellenti, in quanto le sostanze in essi contenuti possono causare deterioramento del tessuto, ridurne le solidità e deteriorarne la struttura.</b></p> <p>Nel caso di macchie secche o particolarmente resistenti si può agire localmente trattando la macchia con un detergente neutro, sfregare leggermente e lasciare agire qualche minuto, dopodiché effettuare il normale lavaggio in lavatrice a 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate si può lasciare il tessuto in ammollo in acqua tiepida con lo smacchiatore alcune ore prima di procedere con il lavaggio.</p>		
<p><b>No water-repellent treatments are allowed. The substances they contain can damage the fabric and its structure, as well as reduce its resistance.</b></p> <p>For dry or stubborn stains, use a mild soap and rub gently. Set aside for a few minutes and then wash as usual in the washing machine at 30°. For extremely stubborn stains soak the fabric for a few hours in lukewarm water with some stain remover and then wash as usual.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>100% non-toxic</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sun, chlorine, stain and moisture resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mould and bacteria resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>UV Resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Recyclable</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Soft touch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Breathable</p> </div> </div>		

<b>Articolo</b>	<b>FRESCO</b>	
Item		
<b>Composizione</b>	<b>100%PP</b>	
Composition		
<b>Altezza Minima Garantita</b>	<b>140 cm</b>	
Minimum Guaranteed Width		
<b>Peso</b>	<b>490 ± 5%</b>	[g/m]
Weight		
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>	<b>≥ 40.000</b>	[giri]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)		
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>	<b>5</b>	[grado]
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)		
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>	<b>&gt;7</b>	[grado]
Xenotest ISO 105 - B02		
Xenotest ISO 105 - B04	<b>&gt;4-5</b>	
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to Rubbing ISO 105 X 12		
	<b>5</b>	[grado]
<b>Solidità delle tinte all'acqua clorata</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to chlorinated water UNI EN ISO 105 -E03		
<b>Solidità delle tinte all'acqua di mare</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to sea water UNI EN ISO 105 E02:2013		
<b>Resistenza a muffa e batteri</b>	<b>100%</b>	
Resistance to mould and bacteria		
<b>Resistenza dei colori in lavatrice</b>	<b>100%</b>	
Resistance of colours in washing machine		
<b>Riciclabile</b>	<b>100%</b>	
Recyclable		
<b>Resistenza al fuoco</b>	<b>PASS</b>	
CAL TB 117:2013 Flame resistance		
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>	<b>50-55</b>	[m]
Approximate Roll Length		
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>	<b>&lt;1%</b>	%
Dimension Fastness to Washing 30°C		
	<b>&lt;1%</b>	%
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>		
Washing Instruction and Care		
<p><b>Non è consentita l'applicazione di trattamenti idrorepellenti, in quanto le sostanze in essi contenuti possono causare deterioramento del tessuto, ridurne le solidità e deteriorarne la struttura.</b></p> <p>Nel caso di macchie secche o particolarmente resistenti si può agire localmente trattando la macchia con un detergente neutro, sfregare leggermente e lasciare agire qualche minuto, dopodiché effettuare il normale lavaggio in lavatrice a 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate si può lasciare il tessuto in ammollo in acqua tiepida con lo smacchiatore alcune ore prima di procedere con il lavaggio.</p>		
<p><b>No water-repellent treatments are allowed. The substances they contain can damage the fabric and its structure, as well as reduce its resistance.</b></p> <p>For dry or stubborn stains, use a mild soap and rub gently. Set aside for a few minutes and then wash as usual in the washing machine at 30°. For extremely stubborn stains soak the fabric for a few hours in lukewarm water with some stain remover and then wash as usual.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>100% non-toxic</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sun, chlorine, stain and moisture resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mould and bacteria resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>UV Resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Recyclable</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Soft touch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Breathable</p> </div> </div>		

<b>Articolo</b>	<b>ERBA</b>		
Item			
<b>Composizione</b>	<b>100%PP</b>		
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>	<b>140 cm</b>		
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>	<b>450 ± 5%</b>	<b>[g/m]</b>	
Weight			
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>	<b>≥ 40.000</b>	<b>[giri]</b>	
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>	<b>5</b>	<b>[grado]</b>	
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)			
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>	<b>&gt;7</b>	<b>[grado]</b>	
Xenotest ISO 105 - B02			
Xenotest ISO 105 - B04	<b>&gt;4-5</b>		
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>Secco (Dry)</b>	<b>5</b>	<b>[grado]</b>
Colour fastness to Rubbing ISO 105 X 12	<b>Umido (Wet)</b>	<b>5</b>	<b>[grado]</b>
<b>Solidità delle tinte all'acqua clorata</b>	<b>5</b>	<b>[grado]</b>	
Colour fastness to chlorinated water UNI EN ISO 105 -E03			
<b>Solidità delle tinte all'acqua di mare</b>	<b>5</b>	<b>[grado]</b>	
Colour fastness to sea water UNI EN ISO 105 E02:2013			
<b>Resistenza a muffa e batteri</b>	<b>100%</b>		
Resistance to mould and bacteria			
<b>Resistenza dei colori in lavatrice</b>	<b>100%</b>		
Resistance of colours in washing machine			
<b>Riciclabile</b>	<b>100%</b>		
Recyclable			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>	<b>50-55</b>	<b>[m]</b>	
Approximate Roll Length			
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>	<b>Trama (Weft)</b>	<b>&lt;1%</b>	<b>%</b>
Dimension Fastness to Washing 30°C	<b>Ordito (Warp)</b>	<b>&lt;1%</b>	<b>%</b>
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
<p><b>Non è consentita l'applicazione di trattamenti idrorepellenti, in quanto le sostanze in essi contenuti possono causare deterioramento del tessuto, ridurne le solidità e deteriorarne la struttura.</b></p> <p>Nel caso di macchie secche o particolarmente resistenti si può agire localmente trattando la macchia con un detergente neutro, sfregare leggermente e lasciare agire qualche minuto, dopodiché effettuare il normale lavaggio in lavatrice a 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate si può lasciare il tessuto in ammollo in acqua tiepida con lo smacchiatore alcune ore prima di procedere con il lavaggio.</p>			
<p><b>No water-repellent treatments are allowed. The substances they contain can damage the fabric and its structure, as well as reduce its resistance.</b></p> <p>For dry or stubborn stains, use a mild soap and rub gently. Set aside for a few minutes and then wash as usual in the washing machine at 30°. For extremely stubborn stains soak the fabric for a few hours in lukewarm water with some stain remover and then wash as usual.</p>			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>100% non-toxic</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sun, chlorine, stain and moisture resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mould and bacteria resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>UV Resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Recyclable</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Soft touch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Breathable</p> </div> </div>			





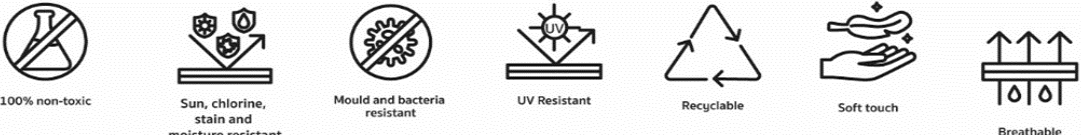



Data Emissione

23/02/2023

<b>Articolo</b>	<b>GITA</b>		
Item			
<b>Composizione</b>	<b>100%PP</b>		
Composition			
<b>Altezza Minima Garantita</b>	<b>140 cm</b>		
Minimum Guaranteed Width			
<b>Peso</b>	<b>435 ± 5%</b>	[g/m]	
Weight			
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>	<b>≥ 40.000</b>	[giri]	
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)			
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>	<b>5</b>	[grado]	
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)			
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>	<b>&gt;7</b>	[grado]	
Xenotest ISO 105 - B02			
Xenotest ISO 105 - B04	<b>&gt;4-5</b>		
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>5</b>	[grado]	
Colour fastness to Rubbing ISO 105 X 12			
	<b>5</b>	[grado]	
<b>Solidità delle tinte all'acqua clorata</b>	<b>5</b>	[grado]	
Colour fastness to chlorinated water UNI EN ISO 105 -E03			
<b>Solidità delle tinte all'acqua di mare</b>	<b>5</b>	[grado]	
Colour fastness to sea water UNI EN ISO 105 E02:2013			
<b>Resistenza a muffa e batteri</b>	<b>100%</b>		
Resistance to mould and bacteria			
<b>Resistenza dei colori in lavatrice</b>	<b>100%</b>		
Resistance of colours in washing machine			
<b>Riciclabile</b>	<b>100%</b>		
Recyclable			
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>	<b>50-55</b>	[m]	
Approximate Roll Length			
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>	<b>&lt;1%</b>	%	
Dimension Fastness to Washing 30°C			
	<b>&lt;1%</b>	%	
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>			
Washing Instruction and Care			
<p><b>Non è consentita l'applicazione di trattamenti idrorepellenti, in quanto le sostanze in essi contenuti possono causare deterioramento del tessuto, ridurne le solidità e deteriorarne la struttura.</b></p> <p>Nel caso di macchie secche o particolarmente resistenti si può agire localmente trattando la macchia con un detergente neutro, sfregare leggermente e lasciare agire qualche minuto, dopodiché effettuare il normale lavaggio in lavatrice a 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate si può lasciare il tessuto in ammollo in acqua tiepida con lo smacchiatore alcune ore prima di procedere con il lavaggio.</p>			
<p><b>No water-repellent treatments are allowed. The substances they contain can damage the fabric and its structure, as well as reduce its resistance.</b></p> <p>For dry or stubborn stains, use a mild soap and rub gently. Set aside for a few minutes and then wash as usual in the washing machine at 30°. For extremely stubborn stains soak the fabric for a few hours in lukewarm water with some stain remover and then wash as usual.</p>			
			

Data Emissione

23/02/2023

<b>Articolo</b>	<b>MARE</b>	
Item		
<b>Composizione</b>	<b>100%PP</b>	
Composition		
<b>Altezza Minima Garantita</b>	<b>140 cm</b>	
Minimum Guaranteed Width		
<b>Peso</b>	<b>435± 5%</b>	[g/m]
Weight		
<b>Resistenza all'Abrasion (End Point)</b>	<b>≥ 40.000</b>	[giri]
Abrasion Resistance Test EN ISO 12947-2 (Martindale)		
<b>Resistenza alla Formazione di Pilling</b>	<b>5</b>	[grado]
Pilling Test ISO 12945-2 (Martindale)		
<b>Solidità del Colore alla Luce Artificiale</b>	<b>&gt;7</b>	[grado]
Xenotest ISO 105 - B02		
Xenotest ISO 105 - B04	<b>&gt;4-5</b>	[grado]
<b>Solidità del Colore allo Sfregamento</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to Rubbing ISO 105 X 12		
	<b>5</b>	[grado]
<b>Solidità delle tinte all'acqua clorata</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to chlorinated water UNI EN ISO 105 -E03		
<b>Solidità delle tinte all'acqua di mare</b>	<b>5</b>	[grado]
Colour fastness to sea water UNI EN ISO 105 E02:2013		
<b>Resistenza a muffa e batteri</b>	<b>100%</b>	
Resistance to mould and bacteria		
<b>Resistenza dei colori in lavatrice</b>	<b>100%</b>	
Resistance of colours in washing machine		
<b>Riciclabile</b>	<b>100%</b>	
Recyclable		
<b>Resistenza al fuoco</b>	<b>PASS</b>	
CAL TB 117:2013 Flame resistance		
<b>Lunghezza Pezza Indicativa</b>	<b>50-55</b>	[m]
Approximate Roll Length		
<b>Rientro al Lavaggio 30°C</b>	<b>&lt;1%</b>	%
Dimension Fastness to Washing 30°C		
	<b>&lt;1%</b>	%
<b>Istruzioni di Lavaggio e Manutenzione</b>		
Washing Instruction and Care		
<p><b>Non è consentita l'applicazione di trattamenti idrorepellenti, in quanto le sostanze in essi contenuti possono causare deterioramento del tessuto, ridurne le solidità e deteriorarne la struttura.</b></p> <p>Nel caso di macchie secche o particolarmente resistenti si può agire localmente trattando la macchia con un detergente neutro, sfregare leggermente e lasciare agire qualche minuto, dopodiché effettuare il normale lavaggio in lavatrice a 30°. Se le macchie sono particolarmente ostinate si può lasciare il tessuto in ammollo in acqua tiepida con lo smacchiatore alcune ore prima di procedere con il lavaggio.</p>		
<p><b>No water-repellent treatments are allowed. The substances they contain can damage the fabric and its structure, as well as reduce its resistance.</b></p> <p>For dry or stubborn stains, use a mild soap and rub gently. Set aside for a few minutes and then wash as usual in the washing machine at 30°. For extremely stubborn stains soak the fabric for a few hours in lukewarm water with some stain remover and then wash as usual.</p>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>100% non-toxic</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Sun, chlorine, stain and moisture resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Mould and bacteria resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>UV Resistant</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Recyclable</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Soft touch</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Breathable</p> </div> </div>		